



#### DETALLES DE ENCUESTRO CON SUELO

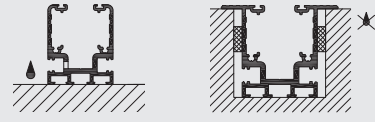


#### POSIBILIDADES DE APERTURA

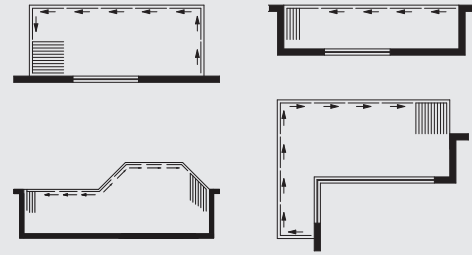

#### SECCIÓN VERTICAL



#### DIAGRAMA ANCHO / ALTO DE HOJA

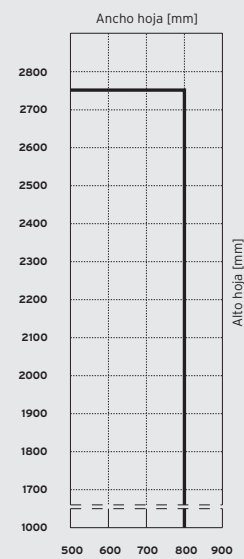

#### VARIANTES

- ▮ Sistema corredero-giratorio suspendido desde arriba
- ▮ Según preferencias, deslizable hacia fuera, dentro, izquierda y/o derecha.

#### TÉCNICA DE PERFILERÍA

- ▮ 31 mm de profundidad
- ▮ Sistema corredero-giratorio sin marcos
- ▮ Forma lineal, sin marcos en sentido vertical
- ▮ Sistema insonorizante, deflector de lluvias torrenciales y con ventilación permanente

#### TÉCNICA DE HERRAJES

- ▮ Carro de rodadura y rail de deslizamiento ocultos empotrados en la perfilera
- ▮ Herrajes ocultos de fácil manejo con una sola mano
- ▮ Cerradura de dos puntos integrada
- ▮ Manejo fácil gracias a la tracción de cable de acero inoxidable
- ▮ Numerosas posibilidades de planta, dado que el carro puede desplazarse sobre cualquier ángulo entre 90° y 180°
- ▮ Sin necesidad de zona de plegado para las hojas

#### ACRISTALAMIENTO

- ▮ Acristalamiento con cristales templados
- ▮ Grosor de cristal 8, 10, 12 y 15 mm

#### ACABADO

- ▮ Recubrimiento en polvo conforme a RAL
- ▮ Anodizado conforme a EURAS

#### TAMAÑOS DE HOJA MÁX.

- ▮ 800 x 2750 mm
- ▮ Peso de la hoja hasta 65 kg
- ▮ Tamaños especiales sobre demanda
- ▮ Número de hojas totales ilimitado



567074038-900 / 112011 / Sujeto a modificaciones técnicas



ACRISTALAMIENTO "CORREDERO-GIRATORIO"  
SL 25XXL

 **SOLARLUX**<sup>®</sup>  
vidrio en movimiento

 **SOLARLUX**<sup>®</sup>




#### LIGEREZA

Los mecanismos de rodadura horizontales dobles apoyados en rodamientos de bolas con carga máxima de 65 kg garantizan un deslizamiento de las hojas extremadamente suave.



#### LIBRE DE BARRERAS

La guía inferior empotrada en el suelo garantiza un paso libre de obstáculos a su balcón o terraza.

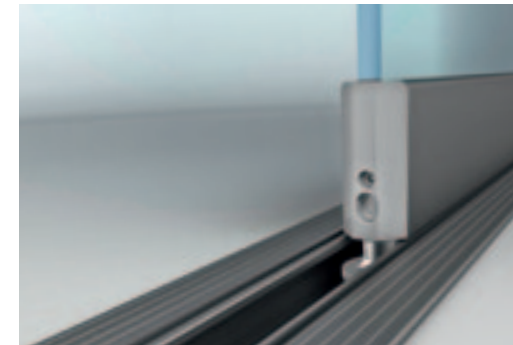

#### TRANSPARENCIA

El diseño del sistema, sin perfilera vertical, garantiza una visión libre de todo obstáculo.




#### SEGURIDAD

El vidrio templado entre 8 y 15 mm ofrece una gran seguridad, también para las construcciones de mayor altura.



#### AJUSTE DE LA ALTURA

Gracias al perfil superior de compensación es posible absorber tolerancias de obra de hasta 35 mm. El ajuste es posible incluso una vez montado el elemento.

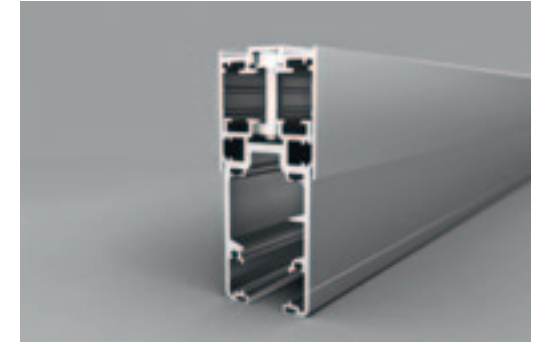

#### VENTILACIÓN

Ventilación regulable en dos niveles, para una ventilación y desaireación controlada (opcional).



#### CONFORT

El pomo permite un manejo sencillo de apertura de hoja tanto desde el interior como desde el exterior (opcional).



#### SEGURIDAD FUNCIONAL

Maneta en acabado imitación de acero inoxidable con cerradura incorporada para un manejo más cómodo y como protección frente a asaltos (opcional).

